


### MCa 制御機器用(大容量)トランス

FOR 200V LINE (MEDIUM CAPACITY)

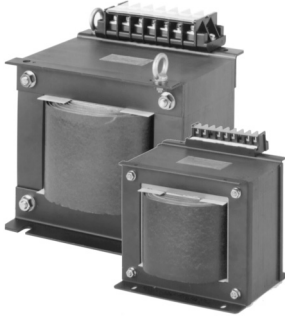


品名	仕様		容量 外形寸法 mm				取付寸法 mm			端子径	重量	端子形状		
	1次	2次	VA	W	H	D	A	B	φ			M	kg	1BL
MCa-100	200V-220V (E端子付き)	100V-110V	100	100	115	85	62	51	4.5X9.5	3.5	2.5	◎	OP	OP
MCa-150			150	100	115	95	62	66	4.5X9.5	3.5	3.2	◎	OP	OP
MCa-200			200	100	115	115	62	81	4.5X9.5	3.5	4.2	◎	OP	OP
MCa-300			300	116	125	120	81	77	7X11	3.5	4.7	◎	OP	OP
MCa-500			500	133	135	135	97	93	7X11	3.5	7.5	◎	OP	OP
MCa-750			750	152	150	145	112	92	7X11	3.5	10.0	◎	OP	OP
MCa-1K			1.0K	152	150	155	112	107	7X11	3.5	12.0	◎	OP	OP
MCa-1.5K			1.5K	187	185	150	130	100	7X11	4.0	19.0	◎	OP	OP
MCa-2K			2.0K	187	185	167	130	116	7X11	4.0	23.0	◎	OP	OP
MCa-3K			3.0K	206	220	185	150	114	7X14	5.0	29.5	◎	OP	OP
MCa-4K			4.0K	206	220	200	150	130	7X14	6.0	34.0	◎	OP	OP
MCa-5K			5.0K	250	250	200	180	137	12X20	6.0	42.0	◎	OP	OP
MCa-7.5K			7.5K	250	260	250	180	182	12X20	8.0	57.0	◎	OP	OP


◎=標準仕様  
1BL=1ブロック端子台  
2BL=2ブロック端子台  
2BK=2ベーク板  
OP=オプション

- ◇ 大容量向けの制御機器用トランスで小型化を図っております。  
しかも、全てシールド(E端子)付きです。


1BL

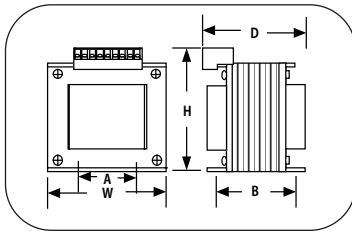

2BL

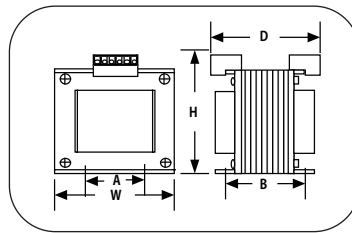


2BK

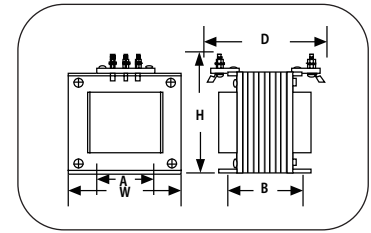

### MCa 三相 制御機器用(大容量)トランス

FOR 400V LINE (MEDIUM CAPACITY)

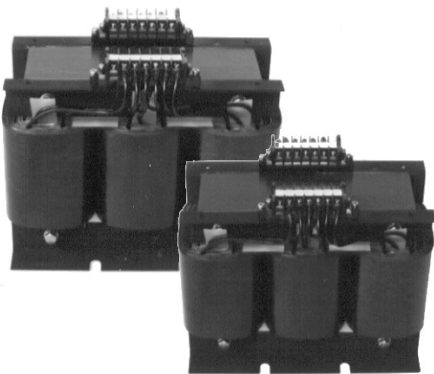

品名	仕様		容量 外形寸法 mm				取付寸法 mm			端子径	重量	端子形状	
	1次 (STAR)	2次 (DELTA)	VA	W	H	D	PW	PD	φ			M	kg
MCa3-300	380V-400V-440V	200V-220V	300	170	160	100	57	53	8X14	3.5	7.0	◎	OP
MCa3-500			500	195	170	110	64	64	8X15	3.5	11.0	◎	OP
MCa3-750			750	195	170	130	64	84	8X15	3.5	14.0	◎	OP
MCa3-1K			1.0K	230	200	120	76	75	8.5X17	3.5	17.0	◎	OP
MCa3-1.5K			1.5K	230	200	135	76	90	8.5X17	3.5	21.0	◎	OP
MCa3-2K			2.0K	250	235	135	84	90	8.5X22	3.5	27.0	◎	OP
MCa3-3K			3.0K	250	235	160	84	115	8.5X22	3.5	33.0	◎	OP
MCa3-4K			4.0K	300	260	160	100	110	12X22	4.0	45.0	◎	OP
MCa3-5K			5.0K	300	260	170	100	120	12X22	4.0	50.0	◎	OP
MCa3-7.5K			7.5K	360	300	175	120	135	12X22	5.0	70.0	◎	OP
MCa3-10K			10.0K	360	370	190	180	140	12X22	5.0	90.0	◎	OP
MCa3-15K			15.0K	360	370	210	180	160	12X22	6.0	105.0	◎	OP

◎=標準仕様  
1BL=1ブロック端子台  
2BL=2ブロック端子台  
2BK=2ベーク板  
OP=オプション

- ◇ 400V入力でご使用になる大容量制御機器用トランスで小型軽量化を図っております。

